


wineo

THAT'S FLOORING

wineo 1200
PURLINE SOL ORGANIQUE



**MEILLEURS
COMPOSANTS POUR
VOS LIEUX DE PRÉDILECTION**

**THAT'S
FLOORING**

SOMMAIRE

Un véritable havre de paix	05
Habitat sain	07
Des composants exceptionnels	08
Avantages du produit	11
Chanfreins et structures	12
Composition du produit	14

Collections

wineo 1200 wood	18
wineo 1200 stone	28

Domaines d'application	34
Accessoires PERFECT FIT	36
Services	37
Certifications	38
Caractéristiques techniques	40





**NATURELLEMENT
VIVRE**

Hello Martha
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R

UN VÉRITABLE HAVRE DE PAIX

... pour des pièces conviviales, et plus encore. Ici, **tous les membres de la famille** se sentent parfaitement bien. Qu'on y cuisine, travaille, joue ou dorme. Un véritable havre de paix ne fait aucun compromis sur la santé et la qualité de l'habitat Ici, tout est sain. En famille, au café ou dans les résidences pour personnes âgées – avec le sol wineo 1200, découvrez des **havres de paix sains** répondant à toutes les exigences.



**NATURELLEMENT
CULTIVER**

Let's go Max
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL270R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC270R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP270R

PARCE QU'UN HABITAT SAIN PASSE (AUSSI) PAR LE SOL

Le caractère isolant des constructions modernes associé à une mauvaise ventilation augmente le niveau de pollution dans les intérieurs. Des phénomènes qui provoquent l'apparition d'allergies, d'asthme et d'autres affections. En particulier lorsque les matériaux de construction utilisés produisent de fortes émanations. Le choix des revêtements muraux et de sol prend alors tout son sens, car ils occupent une grande partie de la pièce. La santé dans l'habitat joue un rôle de plus en plus important dans le travail des spécialistes du bâtiment et de la santé.



Nous passons 80 à 90 % de notre vie dans des espaces clos.



**Un adulte effectue chaque jour 20 000 respirations.
Et les enfants, encore plus.**



1/3 des Européens souffrent d'asthme ou d'allergies.



Seuls 28 % des personnes aèrent suffisamment leur logement en hiver.

**VOILÀ POUR
LES CHIFFRES**

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES SOLS DURABLES

La nouvelle génération de sols organiques wineo PURLINE associe durabilité, performance et esthétique. Un sol qui contribue à assainir l'air ambiant. Sans chlore, sans plastifiants et sans solvants.

Ce revêtement de sol de haute qualité en bio polyuréthane repose sur l'ecuran, un matériau composite de grande efficacité, développé et fabriqué chez Windmöller. L'ecuran est principalement fabriqué à partir d'huiles végétales, comme le colza ou le ricin, et de composants minéraux naturels, comme la craie. Toutes les étapes de sa production sont naturellement « Made in Germany ».



NATURELS

Parce que c'est ce en quoi nous croyons

- Avec le composite de grande efficacité ecuran
- Utilisation de matières premières renouvelables et d'agents de charge naturels
- La mise au rebut sans compromis
- Production visant la neutralité climatique en Allemagne
- Distingués par de nombreux labels écologiques (cf page 38/39)
- Totalement inodores et sains



PERFORMANTS

Pour une fréquence d'utilisation quotidienne

- Contrôle de la résistance
- Convient pour un usage privé et commercial modéré
- Analyse coûts-cycle de vie exceptionnelle
- Résistants aux UV et stables aux variations de température
- Excellent comportement aux poinçonnements



NOMBREUX MODÈLES DISPONIBLES

Pour faire impression

- 140 décors déclinés dans trois collections
- 12 formats différents
- À coller et à cliquer
- Lame et dalles
- Décors modernes, colorés et originaux
- Des surfaces authentiques
- Chanfreinés sur les 4 cotés (V4)



NATURELLEMENT FORT

Call me Tilda
 wineo 1200 wood XL | Elastic | PLO86R
 wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
 wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R



RÉSISTANT

Les revêtements de sol organiques PURLINE sont **résistants aux taches** et ont une grande résilience.



FACILE D'ENTRETIEN

Un entretien d'une facilité déconcertante : Grâce à son traitement de surface haute résistance face à la micro-rayures.



RÉSISTANT AUX UV

A une très haute résistance à la lumière et **excellente résistance aux UV**.



ANTIDÉRAPANT

La sécurité à chaque pas : Un pouvoir antidérapant **vérifié et confirmé**.



COMPATIBLE AVEC LES MILIEUX HUMIDES

Dans la **cuisine ou la salle de bains** : Le sol organique PURLINE montre partout ses meilleurs côtés.



CONVIENT AU CHAUFFAGE PAR LE SOL

Davantage de confort : Posé sur un chauffage au sol, le sol organique crée une chaleur **confortable supplémentaire**.



FAIBLES ÉMISSIONS

Pour respirer à pleins poumons : Les sols organiques PURLINE n'émettent aucune substance nocive.



L'ODEUR DU NATUREL

Merci de ne pas déranger : **Ni odeur désagréable** ni émanations dangereuses sans COV.



FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE

Même en cas d'incendie : Pas d'émission de gaz toxiques et peu de fumée.



SILENCIEUX

Reposant : La souplesse de son revêtement procure une **acoustique agréable**.



CHAUD SOUS LE PIED

Agréablement tempéré : Parfait pour le cocooning.



MENAGE LES ARTICULATIONS

Respectueux de la santé : Sa surface durablement souple ménage les articulations.

DES SOLS ORGANIQUES À L'ASPECT LAMES DE BOIS

Grâce au chanfrein. Le chanfrein apporte de la profondeur à la pièce et un aspect lames de bois authentique au sol. Tous les décors bois wineo 1200 sont pourvus d'un chanfrein périphérique (V4).



wineo 1200

... est disponible en différentes finitions de surfaces les décors stone et bois confèrent une grande authenticité.



Une structure bois élégante



Structure bois fine



Structure soft



NATURELLEMENT
UNIQUES

This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

COMPOSITION DU PRODUIT

SOL ORGANIQUE SOUPLE À COLLER



1 Élément de recouvrement

Couche de finition PU avec structure de surface, papier décor et stabilisation

2 Couche de base

Composite haute performance ecuran

3 Contrebalancement

FleeceTEC-System intégré pour une pose facile et confortable



Domaine d'utilisation

Convient parfaitement aux bâtiments neufs et aux supports préparés.

Spécificités du produit

- Faible hauteur de pose (2,2 mm)
- Revêtement de sol résilient

Possibilités de pose : Collage

- À coller sur le support existant
- À coller sur la sous-couche silentPLUS
- Réduction des bruits de pas dans la pièce

Type de pose : flottante

- À poser sur la sous-couche auto-adhésive silentPREMIUM CONTRACT
- Rapide, facile et propre

Support

La surface doit être parfaitement sèche, résistante, propre et lisse (ragréer).

Accessoires/Outils de pose

- Plinthes coordonnées à tous les décors wineo (p. 36)
- Sous-couches silentPREMIUM CONTRACT et silentPLUS (p. 36)
- Cutter, pour une découpe facile et propre

SOL ORGANIQUE SEMI-RIGIDE À CLIQUER



1 Élément de recouvrement

Couche de finition PU avec structure de surface, papier décor et stabilisation

2 Jonction de profilé

Verrouillage Fold-Down (décors bois)
Verrouillage LocTec (décors stone)

3 Couche de base

Composite haute performance ecuran

4 Contrebalancement

FleeceTEC-System intégré pour une pose facile et confortable



Domaine d'utilisation

Convient parfaitement aux bâtiments neufs et à la pose sur des revêtements de sol existants selon DIN 18202.

Spécificités du produit

- Faible hauteur de pose (5 mm)
- Tele-Stop : les petites irrégularités du sol sont gommées

Type de pose : flottante

- À cliquer
- Rapide, facile et propre

Support

La surface doit être parfaitement sèche, résistante, propre et plane.

Accessoires/Outils de pose

- Plinthes coordonnées à tous les décors wineo (p. 36)
- Sous-couches silentRIGID (p. 36)
- Cutter, pour une découpe facile et propre

MULTI-LAYER | SOL ORGANIQUE RIGIDE À CLIQUER



1 Élément de recouvrement

Couche de finition PU avec structure de surface, papier décor et stabilisation avec ecuran

2 Jonction de profilé

Verrouillage Fold-Down (décors bois)
Verrouillage LocTec (décors stone)

3 Panneau support

Panneau support HDF Aqua-Protect® protégé contre les gonflements

4 Sous-couche

SoundPROTECT intégrée pour une réduction des bruits de pas jusqu'à 15 dB

i

Domaine d'utilisation

Convient parfaitement aux bâtiments neufs et à la pose sur des revêtements de sol existants selon DIN 18202.

Spécificités du produit

- Tele-Stop : les petites irrégularités du sol sont gommées.
- Instal-Ready : la sous-couche intégrée rend la mise en oeuvre plus rapide et apporte un affaiblissement acoustique aux bruits d'impacts de 15 dB.

Type de pose : flottante

- À cliquer

Support

La surface doit être parfaitement sèche, résistante, propre, lisse et plane.

Accessoires/Outils de pose

- Plinthes coordonnées à tous les décors wineo (p. 36)
- Pare-vapeur PE pour la pose sur des supports minéraux
- Scie ou guillotine pour sols stratifiés

Pour en savoir plus, consultez nos instructions de pose détaillées sur www.wineo.de



NATURELLEMENT TESTÉS

Hello Martha
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R



**NATURELLEMENT
AUTHENTIQUES**

Cheer for Lisa
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL097R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC097R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP097R

wineo 1200 wood

DÉCORS BOIS MODERNES POUR UNE TOTALE LIBERTÉ D'AGENCEMENT

wineo 1200 wood – huit décors bois déclinés dans les formats modernes XL et XXL. Une sélection tendance pour tous les goûts. Le chanfrein périphérique (V4) présente un aspect lames de bois authentique. Parfaits pour créer d'agréables havres de paix.

wood XL

Elastic

1500 × 250 × 2,2 mm



Semi-Rigid

1507 × 246 × 5 mm



wood XXL

Multi-Layer | Rigid

1845 × 237 × 9 mm



wineo 1200 wood

Type de pose :	Coller Souple	Cliquer Semi-Rigid	Cliquer Multi-Layer Rigid
Format :	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu/paquet :	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²



Surface posée Welcome Oskar | [PL269R](#) – [PLC269R](#) – [MLP269R](#) | Chanfrein périphérique (V4)



Welcome Oskar | [PL269R](#) – [PLC269R](#) – [MLP269R](#) | Structure bois fine | Chanfrein périphérique (V4)



Surface posée Cheer for Lisa | [PL097R](#) – [PLC097R](#) – [MLP097R](#) | Chanfrein périphérique (V4)



Cheer for Lisa | [PL097R](#) – [PLC097R](#) – [MLP097R](#) | Structure bois fine | Chanfrein périphérique (V4)



COIN
DÉTENTE

Welcome Oskar
wineo 1200 wood XL | Elastic | [PL269R](#)
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | [PLC269R](#)
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | [MLP269R](#)

wineo 1200 wood

Type de pose :	Coller Souple	Cliquer Semi-Rigid	Cliquer Multi-Layer Rigid
Format :	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu/paquet :	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²



Surface posée Smile for Emma | [PL084R](#) – [PLC084R](#) – [MLP084R](#) | Chanfrein périphérique (V4)



Smile for Emma | [PL084R](#) – [PLC084R](#) – [MLP084R](#) | Structure bois fine | Chanfrein périphérique (V4)



Surface posée Call me Tilda | [PL086R](#) – [PLC086R](#) – [MLP086R](#) | Chanfrein périphérique (V4)



Call me Tilda | [PL086R](#) – [PLC086R](#) – [MLP086R](#) | Structure bois fine | Chanfrein périphérique (V4)



LIEU DE RÉUNION
FAMILIALE

Smile for Emma
wineo 1200 wood XL | Elastic | [PL084R](#)
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | [PLC084R](#)
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | [MLP084R](#)

wineo 1200 wood

Type de pose :	Coller Souple	Cliquer Semi-Rigid	Cliquer Multi-Layer Rigid
Format :	1500 x 250 mm	1507 x 246 mm	1845 x 237 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu/paquet :	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²



Surface posée Announcing Fritz | PL271R – PLC271R – MLP271R | Chanfrein périphérique (V4)



Announcing Fritz | PL271R – PLC271R – MLP271R | Une structure bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)



Surface posée Let's go Max | PL270R – PLC270R – MLP270R | Chanfrein périphérique (V4)



Let's go Max | PL270R – PLC270R – MLP270R | Une structure bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)



OASIS DE CUISINE

Announcing Fritz
 wineo 1200 wood XL | Elastic | PL271R
 wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC271R
 wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP271R

wineo 1200 wood

Type de pose :	Coller Souple	Cliquer Semi-Rigid	Cliquer Multi-Layer Rigid
Format :	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu/paquet :	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	5/2,19 m ²



Surface posée Hello Martha | [PL076R](#) – [PLC076R](#) – [MLP076R](#) | Chanfrein périphérique (V4)




Hello Martha | [PL076R](#) – [PLC076R](#) – [MLP076R](#) | Une structure bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)



Surface posée Say hi to Klara | [PL272R](#) – [PLC272R](#) – [MLP272R](#) | Chanfrein périphérique (V4)



Say hi to Klara | [PL272R](#) – [PLC272R](#) – [MLP272R](#) | Une structure bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)

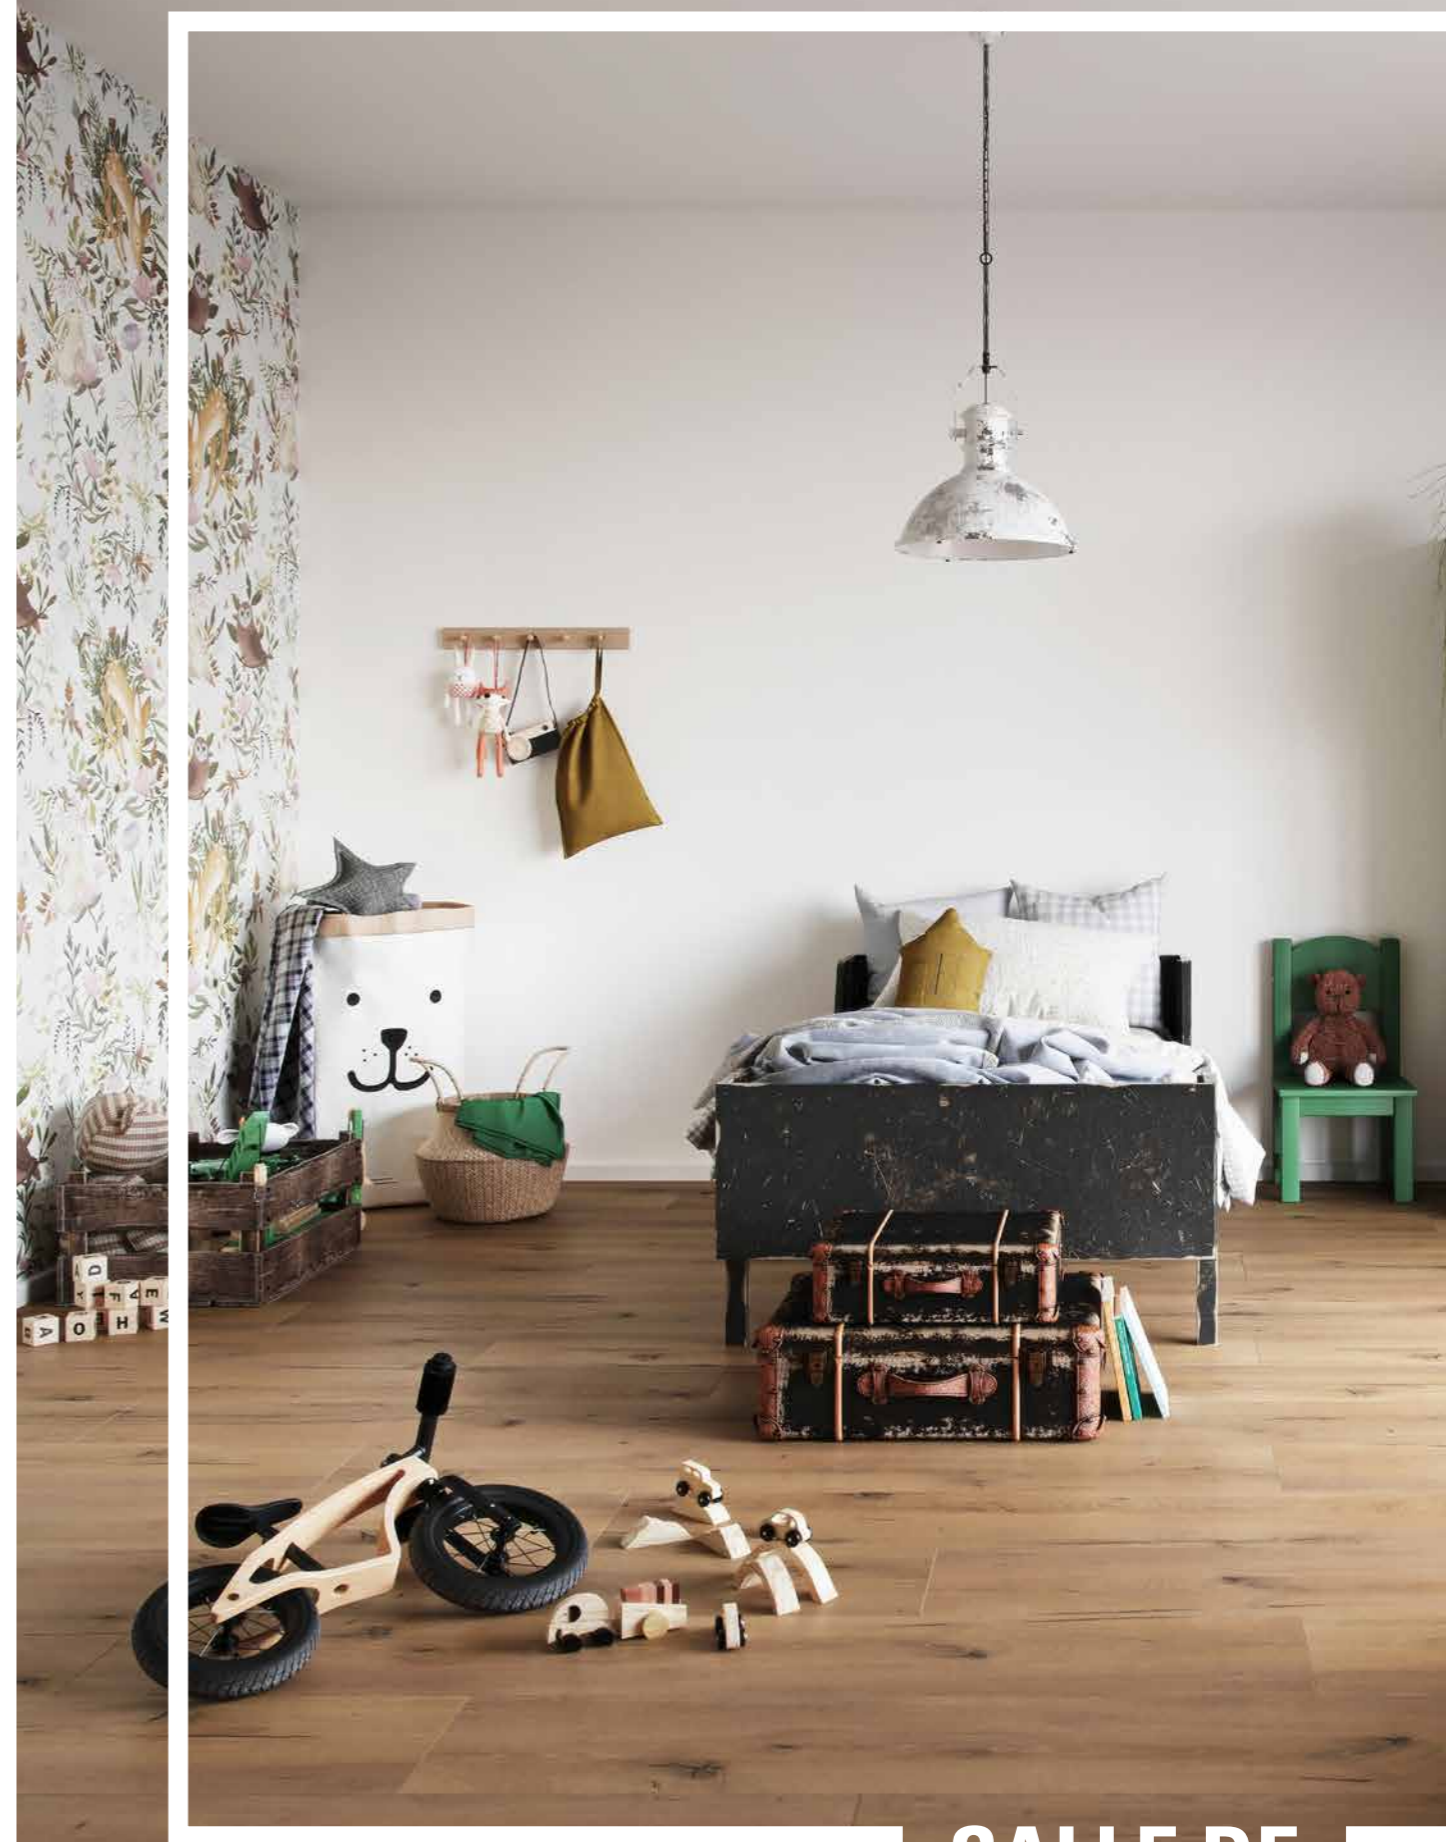

Say hi to Klara
 wineo 1200 wood XL | Elastic | [PL272R](#)
 wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | [PLC272R](#)
 wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | [MLP272R](#)

SALLE DE COMMANDE



**NATURELLEMENT
BEAUX**

Presenting Karl
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL118R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC118R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP118R

wineo 1200 stone

DÉCORS PIERRE DISCRETS POUR FAIRE IMPRESSION

wineo 1200 stone – quatre décors pierre déclinés dans des dalles modernes XL. Partout où la diversité du quotidien exige un sol de taille.

stone XL

Elastic



1000 × 500 × 2,2 mm

Semi-Rigid



1000 × 500 × 5 mm

Multi-Layer | Rigid



913 × 488 × 9 mm

wineo 1200 stone

Type de pose :	Coller Souple	Cliquer Semi-Rigid	Cliquer Multi-Layer Rigid
Format :	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu/paquet :	12/6,00 m ²	6/3,00 m ²	5/2,23 m ²



This is Theo | PL115R – PLC115R – MLP115R | Structure soft



Introducing Otto | PL116R – PLC116R – MLP116R | Structure soft



ATELIER
DE CRÉATION

Introducing Otto
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL116R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC116R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP116R

wineo 1200 stone


Type de pose :	Coller Souple	Cliquer Semi-Rigid	Cliquer Multi-Layer Rigid
Format :	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu/paquet :	12/6,00 m ²	6/3,00 m ²	5/2,23 m ²



Please meet Paula | [PL117R](#) – [PLC117R](#) – [MLP117R](#) | Structure soft



Presenting Karl | [PL118R](#) – [PLC118R](#) – [MLP118R](#) | Structure soft

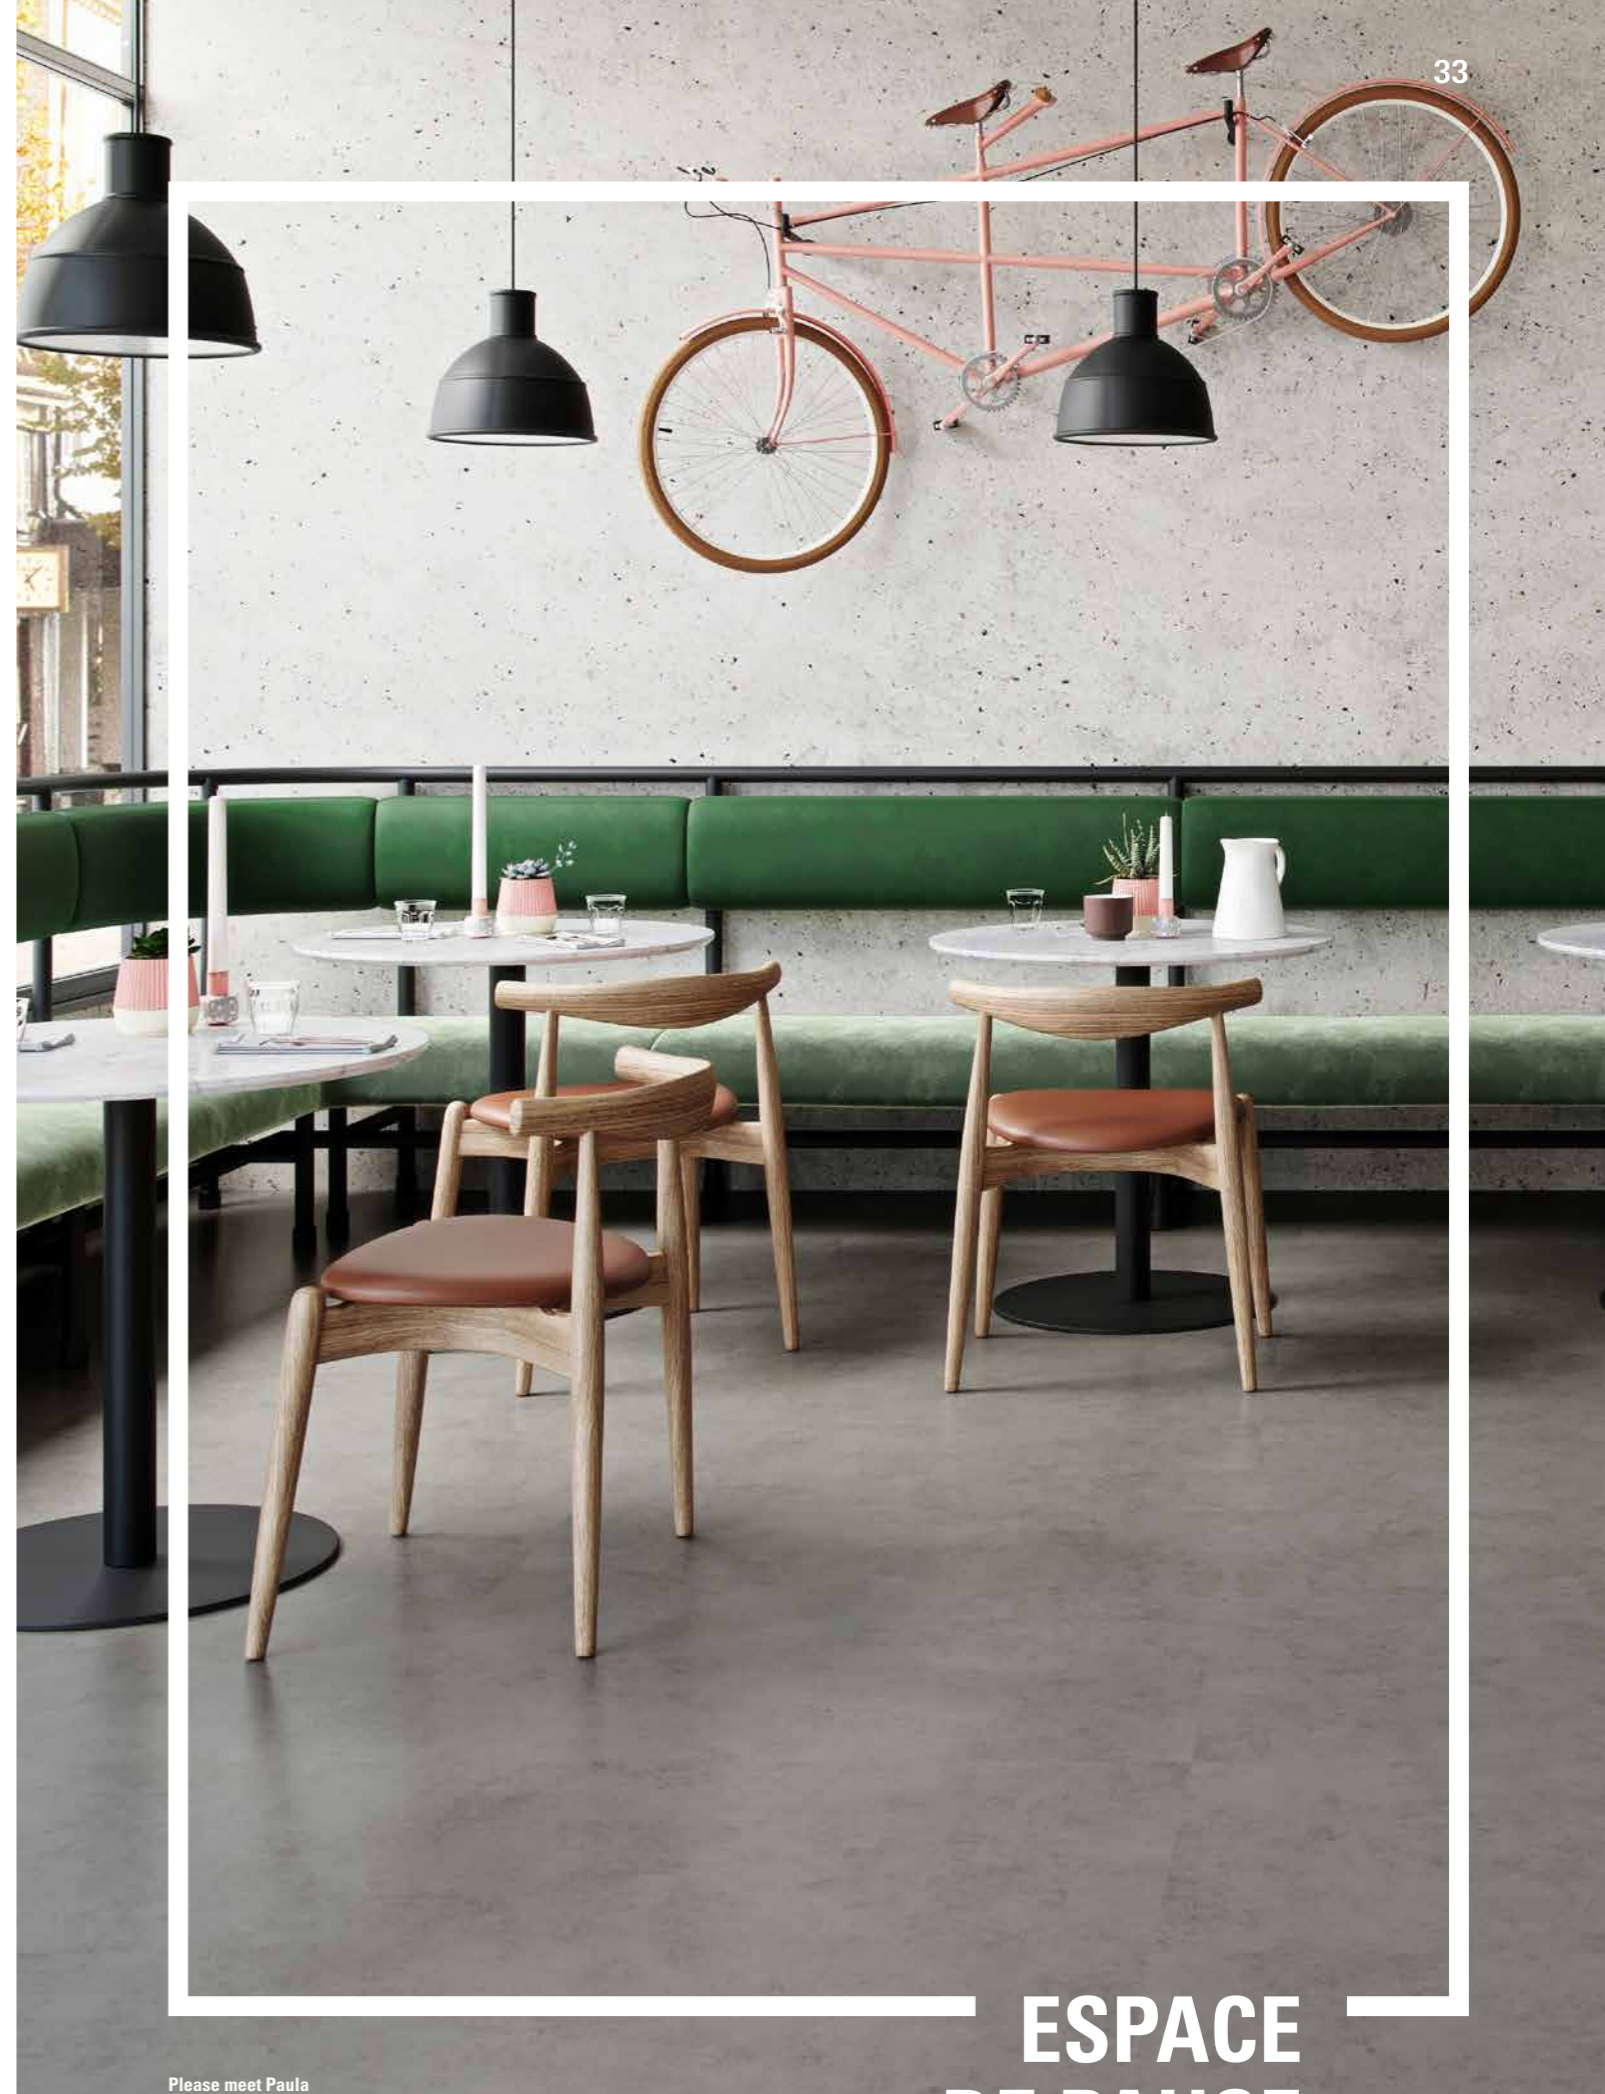

ESPACE DE PAUSE

Please meet Paula
wineo 1200 stone XL | Elastic | [PL117R](#)
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | [PLC117R](#)
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | [MLP117R](#)

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR TOUS LES DOMAINES D'APPLICATION

La caractéristique adaptée à chaque domaine d'utilisation. Même en cas d'exigences particulières en matière d'hygiène, de résistance ou de design, wineo 1200 est toujours un partenaire parfait et s'impose grâce à ses avantages particuliers et diversifiés dans tous les domaines.

RECOMMANDÉ POUR
HOME + LIVING

RECOMMANDÉ POUR
HOTEL + HOSPITALITY


RECOMMANDÉ POUR
RETAIL + FAIR

RECOMMANDÉ POUR
HEALTH + CARE

RECOMMANDÉ POUR
PUBLIC + EDUCATION



Pour d'autres informations
et sols :

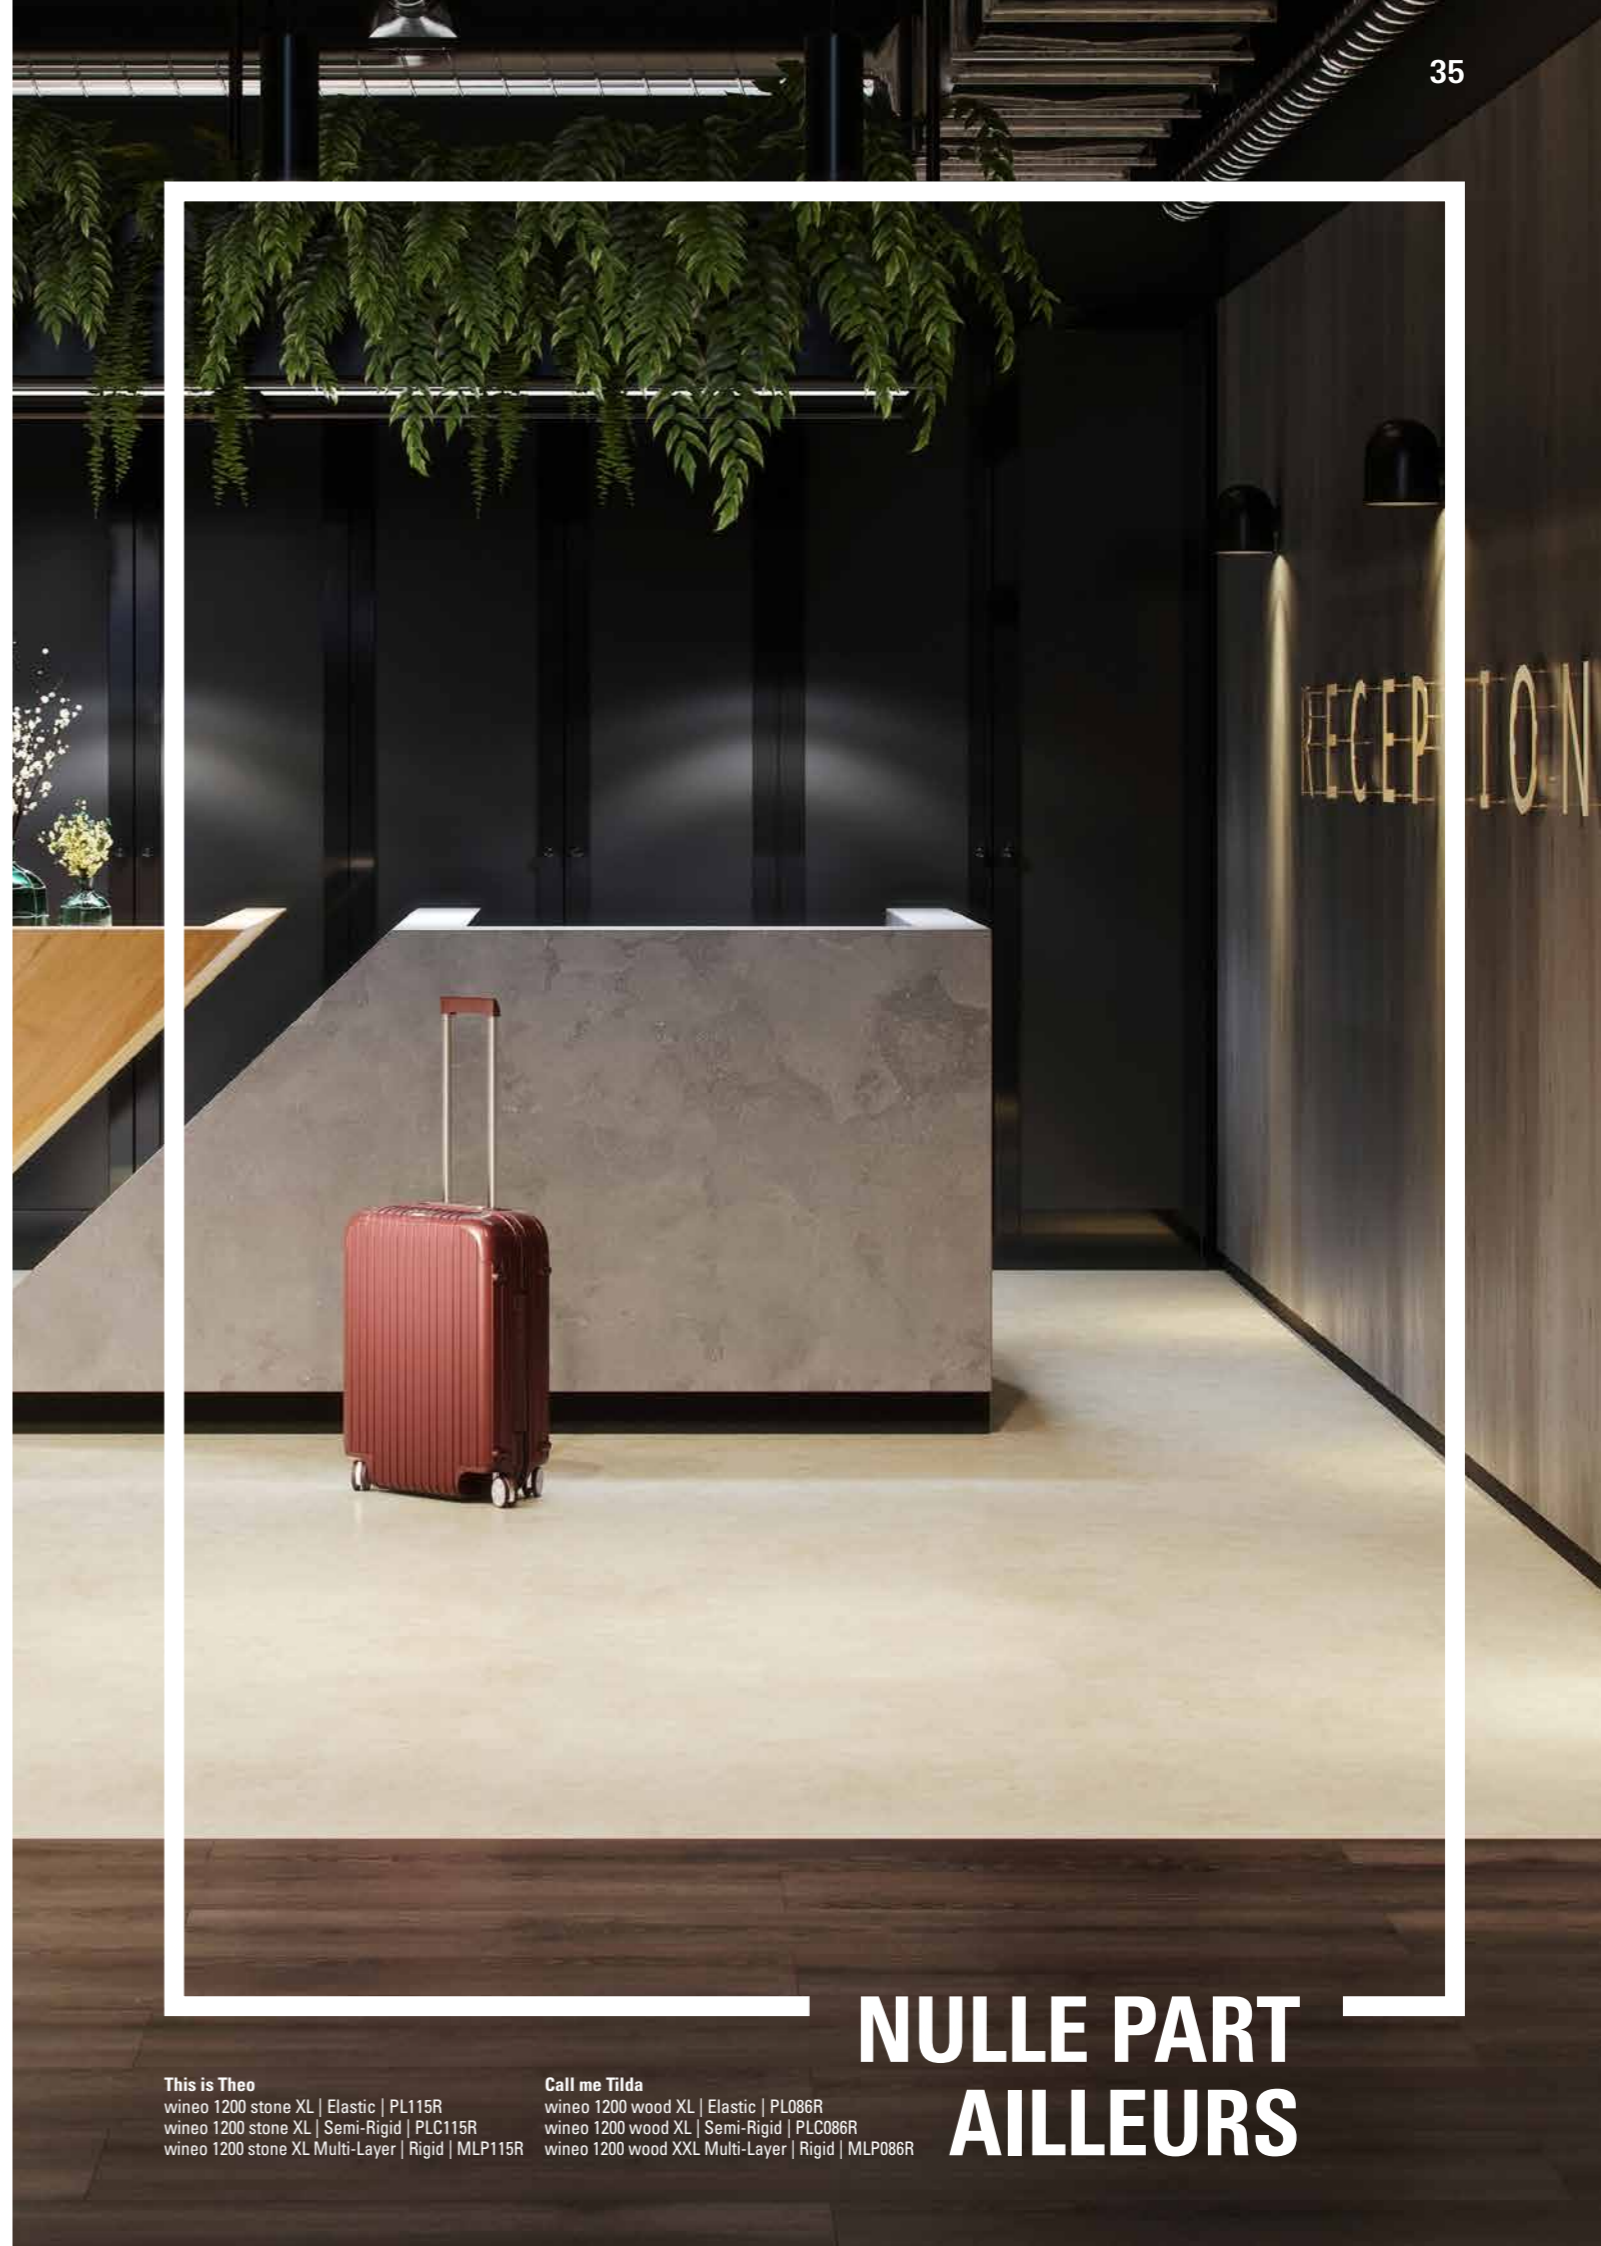

**NULLE PART
AILLEURS**

This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

ACCESSOIRES PERFECT FIT

SOUS-COUCHES

Pour les sols wineo 1200, nous recommandons nos sous-couches en bio polyuréthane. ecuran, un composite de grande efficacité qui est principalement fabriqué à partir d'huiles végétales, comme le colza ou le ricin, et de composants minéraux naturels, comme la craie, constitue la base du revêtement.

- Répartition rapide et efficace de la chaleur du sol
- Réduction exceptionnelle des émissions sonores
- Performance longue durée d'au moins 30 ans
- Excellent comportement au poinçonnement
- Matières premières durables
- Sans chlore, sans plastifiants et sans solvants



Pour toute utilisation d'une sous-couche PU wineo PERFECT FIT adaptée au sol wineo compatible, la garantie wineo est prolongée de 5 ans.



Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à notre brochure Accessoires. (Réf. 20091021)

À télécharger dès maintenant :



PLINTHES



- Plinthes MDF coordonnées à tous les revêtements de sol wineo
- Plinthes universelles (MDF et plastique/aluminium)
- Plusieurs hauteurs disponibles (de 60 à 100 mm)
- Clips de fixation en plastique inclus dans les accessoires ; à coller ou à agraffer
- Éléments d'angle facile à monter



PROFILÉS

- Profilés Comfort (profilés auto-adhésifs) pour les bricoleurs
- Profilés Premium (profilés à visser) pour les professionnels
- Types de profilés pour différentes applications : profilés de transition, d'adaptation et de finition, profilés de finition en L, profilés pour joints de dilatation, cornières et profilés pour nez de marches

SERVICE

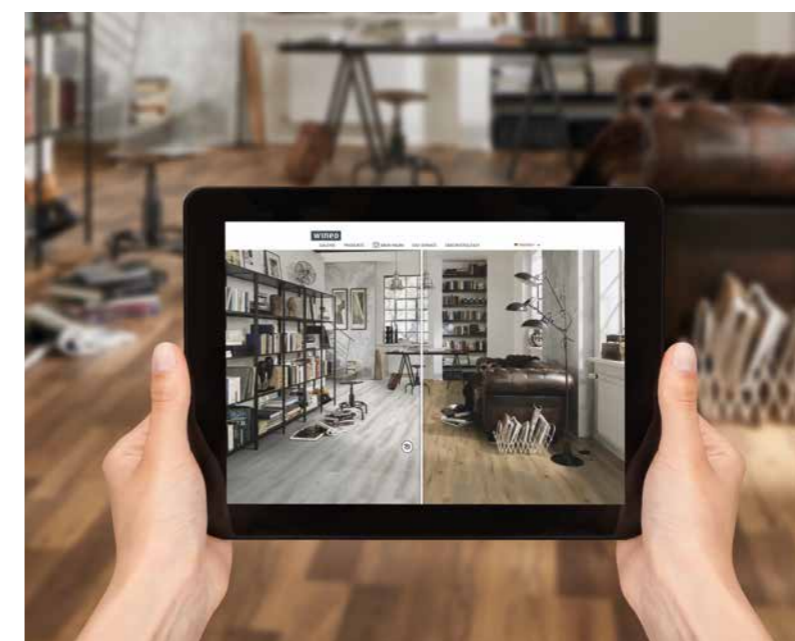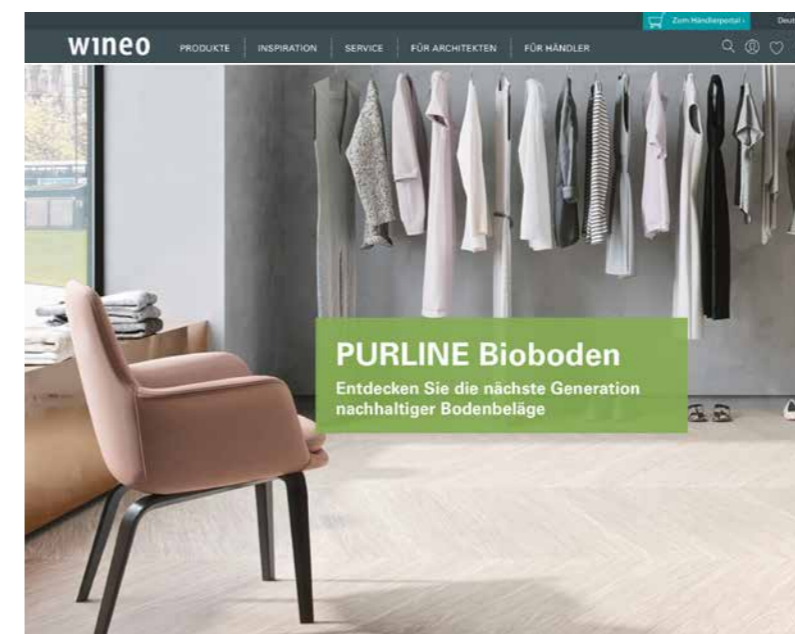

SITE WEB WINEO

Vous trouverez sur notre site web

www.wineo.de une foule d'informations intéressantes :

- Portail revendeurs avec options de commande directe
- Nos PRINCIPALES références
- Textes d'appels d'offres
- Fiches de données techniques
- Instructions de nettoyage et de pose
- Recherche de revendeurs
- Portail vidéo avec de nombreux conseils
- Inscription à la newsletter

BLOG WINEO ET RÉSEAUX SOCIAUX

Idées et informations spécifiques aux produits compilées dans des billets passionnants – à découvrir sur :

- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn










WINEO FLOOR VIEWER

La fonction wineo Floor Viewer permet de voir instantanément tous les sols wineo en situation. Pour avoir une idée immédiate de l'effet qu'ils produiraient une fois en place.

Testez dès maintenant la fonction Floorviewer sur **floorviewer.wineo.de**

UN HABITAT SAIN GARANTI

Certifications environnementales







	cradle to cradle® La certification cradle to cradle® qualifie l'emploi de matériaux écologiques, sains et revalorisables (recyclage technique), l'utilisation de l'énergie solaire ou d'autres sources d'énergies renouvelables, une gestion responsable de l'eau et la mise en place de stratégies respectant les obligations sociales de l'entreprise.	✓
	L'Ange bleu L'Ange bleu certifie que nos produits et prestations de services répondent aux hautes exigences à l'égard des caractéristiques relevant de l'environnement, de la santé et de l'utilisation. Des critères sont élaborés pour chaque groupe de produits et leur respect est vérifié tous les trois ou quatre ans par l'office fédéral de l'environnement.	✓
	Label écologique autrichien Le label écologique autrichien juge les produits sous des aspects qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés.	✓
	Greenguard La certification Greenguard garantit qu'un produit respecte les exigences les plus sévères et les plus complètes en matière d'émissions de composés organiques volatils (COV) dans l'air ambiant.	✓
	Declare Le Label Declare est un programme d'auto-évaluation qui vise à encourager les fabricants de produits de construction à communiquer sur la composition de ces derniers de manière transparente afin qu'ils soient toujours plus sains et plus écologiques. En adhérant à Declare, le fabricant s'engage à publier tous les composants de son produit.	✓
	M1 Tout comme l'Ange bleu en Allemagne, le label M1 certifie sur le marché finlandais la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation. L'accent est mis sur les émissions de COV.	✓
	A+ Tout comme l'Ange bleu en Allemagne, le label A+ certifie sur le marché français la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation.	✓
	TFI-TÜV PROFICERT Les instituts TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) et TÜV Hessen évaluent nos produits selon des critères qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés.	✓
	KfB Distinction du Centre de compétences pour les processus du mouvement de la Haute École spécialisée de Bielefeld. Le sol organique wineo Purline a satisfait au test standard dynamique du comportement en cas de roulement, conformément à la feuille de route KfB.	✓

Certifications environnementales

	eco-bau Suisse eco-Bau juge les aspects écologiques des matériaux et des prestations. L'organisme prend en compte tous les impacts environnementaux durant toute la durée de vie des matériaux. L'évaluation se fonde sur les critères suivants : préservation des ressources naturelles, énergie consommée pour la fabrication de matériaux, émissions de solvants, présence de substances nocives pour l'environnement et la santé, émission de métaux lourds et d'autres substances polluantes.	✓
	FloorScore® Le programme de certification FloorScore® de SCS Global Services permet aux fabricants de revêtements de sol de mettre en évidence la conformité de leurs produits aux exigences d'émissions appliquées dans les systèmes d'évaluation des bâtiments utilisés aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde (ex. : LEED).	✓
Certifications de bâtiments/Déclaration des produits		
	BREEAM Ce certificat de durabilité britannique concernant les projets de construction est utilisé dans 15 autres pays.	✓
	DGNB Système de certification de l'Association allemande pour la construction durable et du ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Développement urbain. Évalue la qualité tout au long du cycle de vie du bâtiment (valable dans le monde entier).	✓
	LEED Système de notation de l'US Green Building Council. Il examine les critères régionaux et locaux sur la base de normes internationales. L'utilisation de matériaux certifiés cradle® est valorisée par l'attribution de points bonus.	✓
	WELL La certification WELL applicable dans le bâtiment est principalement axée sur la santé et le bien-être des occupants des bâtiments.	✓
	EPD La déclaration environnementale de produit est un outil qui permet d'évaluer de manière transparente le caractère écoresponsable des produits de construction. Elle constitue la base du calcul de durabilité des bâtiments.	✓
Plateformes d'informations		
	Sentinel Haus Institut Le Sentinel Haus Institut promeut des constructions, des réhabilitations et des rénovations saines avec ses services d'ingénierie et ses connaissances étendues.	✓
	Heinze L'une des principales plateformes d'informations allemandes en matière de produits de construction, de profils d'entreprises et de bâtiments architecturaux.	✓

**DURABLES POUR LA NATURE
SAINS POUR LES HOMMES.**

NATURELLEMENT PUISSANT


wineo 1200	wood XL Elastic	wood XL Semi-Rigid	wood XXL Multi-Layer Rigid	stone XL Elastic	stone XL Semi-Rigid	stone XL Multi-Layer Rigid
Type de pose	 Coller	 Cliquer	 Cliquer	 Coller	 Cliquer	 Cliquer
Verrouillage	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Classes d'usage	23/33/42	23/33	23/33	23/33/42	23/33	23/33
Format	1500 x 250 mm	1507 x 246 mm	1845 x 237 mm	1000 x 500 mm	1000 x 500 mm	913 x 488 mm
Épaisseur du produit	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Sommaire / paquet	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	5 / 2,19 m ²	12 / 6,00 m ²	6 / 3,00 m ²	5 / 2,23 m ²
Paquets / palette	56 / 294,00 m ²	48 / 106,77 m ²	48 / 105,12 m ²	50 / 300,00 m ²	36 / 108,00 m ²	34 / 75,82 m ²
Poids	~ 3,00 kg / m ²	~ 9,00 kg / m ²	~ 9,10 kg / m ²	~ 3,00 kg / m ²	~ 9,00 kg / m ²	~ 8,90 kg / m ²
Sensibilité aux taches / résistance aux produits chimique EN ISO 26987	très bonne résistance dépendant de la concentration et du temps d'action					
Tenue au feu EN 13501-1				C _{fl} - s1		
Catégorie anti-glisse DIN 51130				R9		
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02				~ 7		
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1				≤ 0,10 mm		
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-
Chauffage par le sol	Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.					
Résistance thermique ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,06 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,06 (m ² K)/W
Test de la chaise à roulettes EN ISO 4918 EN 425	25000 révolutions - aucun dommage avec les rolls type W					
Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB
Poinçonnement statique rémanent EN 424	Pied Type 2 - aucun dommage		-	Pied Type 2 - aucun dommage		-
Propriétés antistatiques EN 1815				≤ 2 kV		
Garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller				30 années		
Extension de garantie pour pose sur sous couche PU	+5 années	+5 années	déjà intégré	+5 années	+5 années	déjà intégré



Classe d'utilisation 23 : zones d'habitation privée très fortement sollicitées



Classe d'utilisation 33 : zones commerciales fortement sollicitées



Classe d'utilisation 42 : zones normalement sollicitées de l'industrie légère

MADE IN GERMANY





UNE QUALITÉ OPTIMALE DEPUIS 70 ANS

Une qualité exceptionnelle signifie bien davantage qu'un excellent produit. En notre qualité d'entreprise familiale de 3ème génération, nous avons une forte responsabilité sociale et écologique. C'est pourquoi nous vous offrons également un maximum de transparence. Et ainsi encore davantage de sécurité.

- De nombreux contrôles de qualité, du mélange initial des composants jusqu'à la fabrication finale
- Traçabilité du moment exact de la production grâce à une impression au verso
- Caractéristiques remarquables en matière de longévité, d'entretien et de sécurité

MADE IN GERMANY

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Remise par :

Ref. 20096081 | 01/2021

Member of

FEB ERFMI. DGNB

m
m
f
a

wineo