

wineo

THAT'S FLOORING



wineo 1000

SOL ORGANIQUE PURLINE

**MEILLEURS COMPOSANTS
POUR UNE VIE SAINES**

wineo

THAT'S FLOORING

SOMMAIRE

La composition organique Ecuran	02
Avantages du produit	05
Conception du produit	06
wineo 1000 wood	08
wineo 1000 wood XXL Multi-Layer	18
wineo 1000 stone	24
PERFECT FIT Accessoires	28
Récompenses et qualité	30
Caractéristiques techniques	32

Valley Oak Soil
wineo 1000 wood | PL041R
wineo 1000 wood | PLC041R
wineo 1000 wood XXL | MLP041R

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

wineo PURLINE sol organique est un revêtement de sol en polyuréthane de qualité supérieure composé des meilleurs matériaux. ecuran, un composite de grande efficacité qui est principalement fabriqué à partir d'huiles végétales comme le colza ou le ricin et de composants minéraux naturels comme la craie constitue la base du revêtement. Le sol organique wineo PURLINE se distingue essentiellement par sa longévité alliée à une extrême résistance; toutes les étapes de sa production sont naturellement « Made in Germany ».



HUILE DE COLZA ET DE RICIN

Naturelle et renouvelable – le parfait substitut aux plastifiants et au pétrole brut

CRAIE

Sans danger et particulièrement délicate – une matière de remplissage optimale



Made with

ecuran

your flooring upgrade

L'unique bio-polyuréthane fabriqué par la maison Windmoeller a un nom maintenant : ecuran.

ecuran est un matériaux composite durable de très haute performance – il est composé d'un bio-polyuréthane fabriqué pour une très grande majorité d' huiles de colza et de ricin liées par un élément naturel, la craie. vous trouverez toutes les informations concernant ecuran sur : www.ecuran.com

MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES CONCEPTS D'HABITAT INNOVANTS

Un sol en matières premières naturelles – c'est déjà très tentant.
Mais un sol qui offre une longévité exceptionnelle – c'est tout simplement impossible d'y résister. Laissez-vous séduire !



RÉSISTANT

Résilient : Même les **meubles lourds** ne laissent pas de traces.



RÉSISTANT AUX UV

Même exposé aux rayons du soleil : le sol organique **ne bouge pas**.



FACILE D'ENTRETIEN

Un entretien d'une **facilité déconcertante** : grâce à son traitement de surface haute résistance face à la micro-rayures.



COMPATIBLE PIÈCES HUMIDES

Dans la **cuisine ou la salle de bains** : le sol organique PURLINE montre partout ses meilleurs côtés.



SILENCIEUX

Reposant : la souplesse de son revêtement procure une **acoustique agréable**.



PRÉSERVE LES ARTICULATIONS

Respectueux de la santé : sa surface durablement souple ménage les articulations.



CONTRACT AGRÉABLE AUX PIEDS

Agréablement tempéré : parfait pour le cocooning.



ANTIDÉRAPANT

La sécurité à chaque pas : un pouvoir antidérapant **vérifié et confirmé**.



COMPATIBLE CHAUFFAGE PAR LE SOL

Davantage de confort : Posé sur un chauffage au sol, le sol organique crée une chaleur **confortable supplémentaire**.



L'ODEUR DU NATUREL

Merci de ne pas déranger : **ni odeur désagréable** ni émanations dangereuses sans COV.

LE TALENT NATUREL POUR LA MAISON

wineo 1000 se distingue non seulement par sa résistance et sa longévité, mais également par trois autres qualités. Quels que soient le domaine d'utilisation et la structure de la dalle sur lesquels vous vous basez, vous trouverez toujours le produit dont vous avez besoin dans la gamme wineo 1000. Un produit polyvalent et résistant, au design travaillé.

wineo 1000 wood | stone



1 Élément de recouvrement

Couche de finition PU avec structure de surface, papier décor et stabilisation

2 Couche de base

composite haute performance ecuran

3 Contrebalancement

FleeceTEC-System® intégré pour une pose facile et confortable

i



Domaine d'utilisation

Convient parfaitement aux bâtiments neufs et aux supports préparés.

Spécificités du produit

- faible hauteur de pose (2,2 mm)
- Revêtement de sol élastique

Type de pose : à coller

- à coller sur le support existant ou la sous-couche silentPLUS
- Réduction des bruits de pas dans la pièce

Type de pose : flottante

- à poser sur la sous-couche autoadhésive silentPREMIUM
- rapide, facile et propre

Support

La surface doit être parfaitement sèche, résistante, propre et lisse.
(ragréage si nécessaire si à coller)

Accessoires / Outils de pose

- Plinthes coordonnées à tous les décors bois (p. 29)
- Plinthes coordonnées à tous les décors bois (p. 28)
- Cutter, pour une découpe facile et propre

wineo 1000 wood | stone



1 Élément de recouvrement

Couche de finition PU avec structure de surface, papier décor et stabilisation"

2 Jonction de profilé

Technologie Connect

3 Couche de base

composite haute performance ecuran

4 Contrebalancement

FleeceTEC-System® intégré pour une pose facile et confortable

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer



1 Élément de recouvrement

Couche de finition PU avec structure de surface, papier décor et stabilisation avec ecuran

2 Jonction de profilé

Verrouillage Fold-Down

3 Panneau support

Panneau de support Aqua-Protect® protégé contre les gonflements

4 Sous-couche isolante

Sous-couche SoundPROTECT intégrée pour une réduction des bruits de pas jusqu'à 15 dB

i



Domaine d'utilisation

Convient parfaitement aux bâtiments neufs et aux supports préparés.

Spécificités du produit

- faible hauteur de pose (5 mm)
- Revêtement de sol élastique

Type de pose : flottante

- à cliquer
- rapide, facile et propre

Support

La surface doit être parfaitement sèche, résistante, propre et lisse.

Accessoires / Outils de pose

- Plinthes coordonnées à tous les décors bois (p. 29)
- Sous-couche silentCOMFORT (P. 28)
- Cutter, pour une découpe facile et propre

i



Domaine d'utilisation

Convient parfaitement aux bâtiments neufs et à la pose sur des revêtements de sol existants selon DIN 18202.

Spécificités du produit

- permet de combler les petites irrégularités
- Sous-couche intégrée qui réduit les bruits de pas et de résonance jusqu'à 15 dB

Type de pose : flottante

- à cliquer

Support

La surface doit être parfaitement sèche, résistante et plane.

Accessoires / Outils de pose

- Plinthes coordonnées à tous les décors bois (p. 29)
- Film pare-vapeur PE pour la pose sur des supports minéraux
- Scie ou guillotine pour sols stratifiés

wineo 1000 wood

Type de pose: Coller
Épaisseur du produit: 2,2 mm
Lames / paquet: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Type de pose: Cliquer
Épaisseur du produit: 5 mm
Lames / paquet: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Nordic Pine Style
Coller: PL049R
Cliquer: PLC049R



Malmoe Pine
Coller: PL019R
Cliquer: PLC019R



Arctic Oak
Coller: PL008R
Cliquer: PLC008R



Ascona Pine Nature
Coller: PL052R
Cliquer: PLC052R



**MEILLEURS COMPOSANTS
 POUR APPRÉCIER EN TOUTE
 INSOUCIANCE**

wineo 1000 wood

Type de pose: Coller
Épaisseur du produit: 2,2 mm
Lames / paquet: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Type de pose: Cliquer
Épaisseur du produit: 5 mm
Lames / paquet: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Island Oak Moon
Coller: PL045R
Cliquer: PLC045R



Calistoga Grey
Coller: PL003R
Cliquer: PLC003R



Valley Oak Mud
Coller: PL042R
Cliquer: PLC042R



Patina Teak
Coller: PL046R
Cliquer: PLC046R

**MEILLEURS COMPOSANTS
 DANS LEUR PLUS BELLE
 EXPRESSION**

Calistoga Grey
 wineo 1000 wood | PL003R
 wineo 1000 wood | PLC003R
 wineo 1000 wood XXL | MLP003R

wineo 1000 wood

Type de pose: Coller
Épaisseur du produit: 2,2 mm
Lames / paquet: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Type de pose: Cliquer
Épaisseur du produit: 5 mm
Lames / paquet: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Nordic Pine Modern
Coller: PL050R
Cliquer: PLC050R



Traditional Oak Brown
Coller: PL051R
Cliquer: PLC051R



Calistoga Cream
Coller: PL054R
Cliquer: PLC054R



Island Oak Sand
Coller: PL044R
Cliquer: PLC044R

**MEILLEURS COMPOSANTS
 POUR UN TRAVAIL DANS UNE
 ATMOSPHERE SAINNE**

Calistoga Cream
 wineo 1000 wood | PL054R
 wineo 1000 wood | PLC054R
 wineo 1000 wood XXL | MLP054R

wineo 1000 wood

Type de pose: Coller
Épaisseur du produit: 2,2 mm
Lames / paquet: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Type de pose: Cliquer
Épaisseur du produit: 5 mm
Lames / paquet: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Valley Oak Soil
Coller: PL041R
Cliquer: PLC041R



Dakota Oak
Coller: PL017R
Cliquer: PLC017R



Garden Oak
Coller: PL005R
Cliquer: PLC005R



Island Oak Honey
Coller: PL043R
Cliquer: PLC043R



MEILLEURS COMPOSANTS POUR UNE VIE PLEINE DE GOÛT

Dakota Oak
 wineo 1000 wood | PL017R
 wineo 1000 wood | PLC017R
 wineo 1000 wood XXL | MLP017R

wineo 1000 wood

Type de pose: Coller
Épaisseur du produit: 2,2 mm
Lames / paquet: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Type de pose: Cliquer
Épaisseur du produit: 5 mm
Lames / paquet: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Carmel Pine
Coller: PL048R
Cliquer: PLC048R



Summer Beech
Coller: PL047R
Cliquer: PLC047R



Canyon Oak
Coller: PL007R
Cliquer: PLC007R



Calistoga Nature
Coller: PL001R
Cliquer: PLC001R



**MEILLEURS COMPOSANTS
 POUR APPRÉCIER SON SOL
 SANS NUAGES**

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Type de pose: Cliquer
Épaisseur du produit: 9mm
Lames / paquet: 5/2,19m²



Multi-Layer

1845 x 237 mm



Mise en ambiance Canyon Oak | Chanfrein V4 périphérique



Canyon Oak | Cliquer: MLP007R | Chanfrein V4 périphérique



Mise en ambiance Calistoga Nature | Chanfrein V4 périphérique



Calistoga Nature | Cliquer: MLP001R | Chanfrein V4 périphérique



Mise en ambiance Island Oak Sand | Chanfrein V4 périphérique



Island Oak Sand | Cliquer: MLP044R | Chanfrein V4 périphérique



Mise en ambiance Calistoga Cream | Chanfrein V4 périphérique



Calistoga Cream | Cliquer: MLP054R | Chanfrein V4 périphérique

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Type de pose: Cliquer
 Épaisseur du produit: 9mm
 Lames / paquet: 5/2,19m²



Multi-Layer

1845 x 237 mm



Mise en ambiance Island Oak Moon | Chanfrein V4 périphérique



Island Oak Moon | Cliquer: MLP045R | Chanfrein V4 périphérique



Mise en ambiance Calistoga Grey | Chanfrein V4 périphérique



Calistoga Grey | Cliquer: MLP003R | Chanfrein V4 périphérique



Mise en ambiance Valley Oak Soil | Chanfrein V4 périphérique



Valley Oak Soil | Cliquer: MLP041R | Chanfrein V4 périphérique



Mise en ambiance Dacota Oak | Chanfrein V4 périphérique



Dacota Oak | Cliquer: MLP017R | Chanfrein V4 périphérique

wineo 1000 stone

Type de pose: Coller
Épaisseur du produit: 2,2 mm
Carrelages / paquet: 14/4,86 m²



862 × 402 mm

Type de pose: Cliquer
Épaisseur du produit: 5 mm
Carrelages / paquet: 6/2,05 m²



859 × 397 mm



Stockholm Loft
 Coller: PL055R
 Cliquer: PLC055R



Mocca Cream
 Coller: PL039R
 Cliquer: PLC039R



Venice Harbour
 Coller: PL056R
 Cliquer: PLC056R



Milan Opera
 Coller: PL059R
 Cliquer: PLC059R



**MEILLEURS COMPOSANTS
 POUR UNE RÉSISTANCE
 NATURELLE**

wineo 1000 stone

Type de pose: Coller
Épaisseur du produit: 2,2 mm
Carrelages / paquet: 14/4,86 m²



862 × 402 mm

Type de pose: Cliquer
Épaisseur du produit: 5 mm
Carrelages / paquet: 6/2,05 m²



859 × 397 mm



Paris Art
Coller: PL057R
Cliquer: PLC057R



Puro Silver
Coller: PL028R
Cliquer: PLC028R



Manhattan Factory
Coller: PL058R
Cliquer: PLC058R



Scivaro Slate
Coller: PL038R
Cliquer: PLC038R



**MEILLEURS COMPOSANTS
 POUR DES PRÉSENTATIONS
 CONVAINCANTES**

PERFECT FIT ACCESSOIRES

SOUS-COUCHES

Pour wineo 1000, nous recommandons nos sous-couches silentPREMIUM, silentPLUS et silentCOMFORT. ecuran, un composite de grande efficacité qui est principalement fabriqué à partir d'huiles végétales, comme le colza ou le ricin, et de composants minéraux naturels, comme la craie, constitue la base du revêtement.

- répartition rapide et efficace de la chaleur du sol
- réduction exceptionnelle des émissions sonores
- performance longue durée d'au moins 30 ans
- résilience élastique de près de 100 %
- matières premières durables
- sans chlore, sans plastifiants et sans solvants



i

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à notre brochure Accessoires. (Réf. 20091021)

À télécharger dès maintenant :



silentPREMIUM

Le haut de gamme de la pose flottante de sols souples à coller



Auto-adhésif sur le dessus, pose flottante, très rapide. Réduction des bruits de pas : jusqu'à 15 dB dans le système avec wineo 1000 à coller.

Réf. art. UPU1010

silentPLUS

Un collage en plein plus simple des sols souples à coller



Collage en plein sur le dessus, auto-adhésif sur le dessous, très silencieux. Réduction des bruits de pas : jusqu'à 17 dB dans le système avec wineo 1000 à coller.

Réf. art. UPU1020

silentCOMFORT

Sous-couche confortable pour une pose à cliquer stable des sols souples




Adhésif sur le dessus, pose flottante, très stable. Réduction des bruits de pas : jusqu'à 16 dB dans le système avec wineo 1000 à cliquer.

Réf. art. UCT1000

JOINTS EFFET CARRELAGE

Lorsqu'elles sont insérées entre les panneaux, les baguettes créent des effets surprenants ; elles peuvent ainsi imiter parfaitement un plancher ou un carrelage, ou encore allonger visuellement une pièce. Qu'elles se fassent discrètes ou au contraire, contrastantes, les baguettes peuvent être combinées à tous les revêtements de sol souples wineo.

Design uni	2mm	2,5mm
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL
Cream	ACR20DL	ACR25DL
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL
Black	ASW20DL	ASW25DL
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL

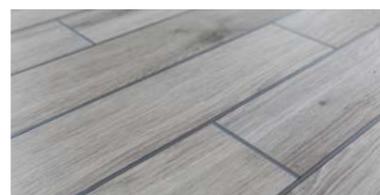

NEZ DE MARCHES

Différents modèles de nez de marches sont proposés pour tous les décors 1000 wineo



TYPE A
Simple profil, sans raccord Connect sur le devant



TYPE C
Double profil, pour wineo 1000 Connect



TYPE B
Simple profil, avec raccord Connect sur le devant et à l'arrière pour la poursuite de la pose en dalles



TYPE C
Double profil, pour wineo 1000 Multi-Layer

PLINTHES

- Nouvelle gamme à compter du 01/03/2019 (même décor : mise en place progressive suivant décor à partir du 01/03/2019)
- Plinthes MDF coordonnées à tous les revêtements de sol wineo
- Plinthes universelles (MDF et plastique/aluminium)
- Plusieurs hauteurs possible (de 60 à 100 mm)
- Clips de fixation en plastique inclus dans les accessoires ; à coller ou à agraffer
- Éléments d'angle facile à monter



PROFILÉS

- Profilés Comfort (profilés auto-adhésifs) pour les bricoleurs
- Profilés Premium (profilés à visser) pour les professionnels
- Types de profilés pour différentes applications : profilés de transition, d'adaptation et de finition, profilés de finition en L, profilés pour joints de dilatation, cornières et profilés pour nez de marches



windmüller
PIONEER THINKING



UNE QUALITÉ OPTIMALE DEPUIS 70 ANS

À l'heure actuelle, une qualité hors du commun signifie bien davantage qu'un excellent produit. C'est pourquoi, nous vous offrons également un maximum de transparence. Et ainsi encore davantage de sécurité.

- De nombreux contrôles de qualité, du mélange initial des composants jusqu'à la fabrication finale
- Traçabilité de la production grâce à une impression au verso
- Caractéristiques remarquables en matière de longévité, d'entretien et de sécurité

MADE IN GERMANY



Marquage CE | Marquage CE für Multi-Layer

Le sigle CE confirme que notre produit a été contrôlé et qu'il remplit toutes les exigences européennes relatives à la sécurité, à la protection de la santé et à la protection de l'environnement.



Label écologique autrichien

Le label écologique autrichien juge les produits sous des aspects qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés. Le respect des critères est révisé tous les quatre ans. Matériaux, émissions de solvants, présence de substances nocives pour l'environnement et la santé, émission de métaux lourds et d'autres substances polluantes.



Eco-bau Suisse

Eco-Bau juge les aspects écologiques des matériaux et des prestations. L'organisme prend en compte tous les impacts environnementaux durant toute la durée de vie des matériaux. L'évaluation se fonde sur les critères suivants : préservation des ressources naturelles, énergie consommée pour la fabrication de matériaux, émissions de solvants, présence de substances nocives pour l'environnement et la santé, émission de métaux lourds et d'autres substances polluantes.

Member of



DGNB

En notre qualité de membre de l'Association allemande pour la construction durable (DGNB e.V.), wineo se consacre à la promotion de



www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz156

www.blauer-engel.de/uz176

La "Blaue Engel"

L'Ange bleu certifie que nos produits et nos prestations de services répondent aux hautes exigences à l'égard des caractéristiques relevant de l'environnement, de la santé et de l'utilisation. Des critères sont élaborés pour chaque groupe de produits et leur respect est vérifié tous les trois ou quatre ans par l'office fédéral de l'environnement.



TFI-TÜV PROFICERT | TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM pour Multi-Layer

Les instituts TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) et TÜV Hessen évaluent nos produits selon des critères qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés.



Cradle to Cradle®

Le certificat Cradle to Cradle® certifie l'utilisation de matériaux sûrs pour l'environnement, sains et recyclables (recyclage technique), la mise en œuvre de l'énergie solaire ou d'autres formes d'énergies renouvelables, la gestion responsable de l'eau ainsi que l'application de stratégies en vue de satisfaire les obligations sociales de l'entreprise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Collection	wineo 1000 wood	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer	wineo 1000 stone		
Type de pose	 Coller	 Cliquer	 à cliquer	 Coller	 Cliquer
Classe d'usage	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32
Format	1298 x 200 mm	1295 x 195 mm	1845 x 237 mm	862 x 402 mm	859 x 397 mm
Épaisseur du produit	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm
Poids	3,4 kg/m ²	9 kg/m ²	8,7 kg/m ²	3,4 kg/m ²	9 kg/m ²
Lames et dalles/paquet	20/5,19 m ²	8/2,02 m ²	5/2,19 m ²	14/4,86 m ²	6/2,05 m ²
Paquets/palette	48/249,12 m ²	48/96,96 m ²	48/105,12 m ²	50/243,00 m ²	48/98,40 m ²
Sensibilité aux taches / Résistance aux produits chimique EN ISO 26987	très bonne résistance dépendant de la concentration et du temps d'action				
Tenue au feu EN 13501-1	C _s - s1				
Catégorie anti-glisse DIN 51130	R9				
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	≥ 7				
Empreinte résiduelle EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm				
Pouvoir antidérapant EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS				
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	~ 0,10 %	~ 0,10 %	non pertinent	~ 0,10 %	~ 0,10 %
Chauffage par le sol	Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27 °C.				
Résistance thermique ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,06 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W
Résistance aux chaises à roulette EN 425/ISO 4918	Type W				
Absorption aux bruits de pas EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 15 dB avec l'utilisation du silentPREMIUM ~ 17 dB avec l'utilisation du silentPLUS	~ 6 dB ~ 16 dB avec l'utilisation du silentCOMFORT	~ 15 dB avec l'utilisation du soundPROTECT	~ 4 dB ~ 15 dB avec l'utilisation du silentPREMIUM ~ 17 dB avec l'utilisation du silentPLUS	~ 6 dB ~ 16 dB avec l'utilisation du silentCOMFORT
Propriétés antistatiques EN 1815	≤ 2 kV				
Garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller	30 ans				



Classe d'usage 23:
Forte sollicitation pour zone d'habitation privé

wineo 1000 wood



1298 x 200 mm

wineo 1000 stone



862 x 402 mm



Classe d'usage 32:
Sollicitation normale pour zone commerciale



1295 x 195 mm

wineo 1000 wood XXL



Multi-Layer

1845 x 237 mm



859 x 397 mm

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Remise par :

Ref. 20090839 | 05/2019

Member of

FEB **ERFMI.**

m
m
f
a

wineo